

Plafond Laicy LED – Skymn.Sensor/IK10

Plafond med mycket robust stomme i djupdragen galvad plåt med polyesterlack för utomhusbruk. IK10 klassad PC kupa med säkerhetsskruv (Torx T20-pin) som håller kupa på plats. Stommen ligger tätt och snyggt mot taket. Vilket gör att det blir svårare att vandalisera armaturen. Minimalt med miljöpåverkan då tillverkningen sker i Sverige. Konstruktionen gör att plafonden blir IP-44 klassad. Kabelanslutning via armaturens baksida samt 2st knockout hål 180° för vidarekoppling. Ansluts smidigt via en 4-polig snabbkopplingsplint 1,5-2mm².



Denna produkt innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass:




Skymningssensor/IK10

Armaturen känner själv av när den ska tända resp. släcka, genom att välja bland de intervaller som finns angivna i tabellen (se.mont.anv.). Etc. 25-75 lux innebär att armaturen tänder under 25 lux och släcker över 75lux.

- Skymningssensor (tänder och släcker endast via sensorn)
- Kupa av Polykarbonat plast (PC) och med mycket hög slagtlåghet.
- Säkerhetsskruv (Torx T20-pin).
- Slavlast max: 400w

Färg	Vit
Färgtemperatur (K)	3000k
CRI / Ra	>80
SDCM (Färgtolerans)	3
Inbyggt drivdon	Ja
Skyddsklass	I
Anslutning	220-240V
Livslängd	100 000h / L80
Kapslingsklass	IP-44
Slagtlåghet (IK-klass)	IK-10
Montage	Dikt tak, vägg
Vikt	1,2 - 1,8kg
Anslutning	4-pol snabbkopplingsplint

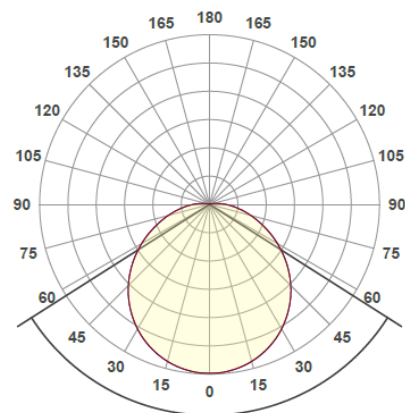

Art.nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsäkring
1269-14	-	Skymn.Sens/IK10	10	765	3000k	Vit	300	90	C16A=59
1279-14	-	Skymn.Sens/IK10	14	1105	3000k	Vit	345	100	C16A=20
1289-14	-	Skymn.Sens/IK10	18	1610	3000k	Vit	395	100	C16A=20

Armaturerna kan även tillverkas med färgtemperatur 4000K & valfri färg.