

## Plafond Laicy LED – Standard

Plafond med stomme av pulverlackerad stålplåt samt Opal akrylkupa med bajonettlåsning. Stommen ligger tätt och snyggt mot taket. Vilket gör att det blir svårare att vandalisera armaturen. Minimalt med miljöpåverkan då tillverkningen sker i Sverige.

Konstruktionen gör att plafonden blir IP-44 klassad. Kabelanslutning via armaturens baksida samt 2st knockout hål 180° för vidarekoppling.

Ansluts smidigt via en 3-polig snabbkopplingsplint 1,5-2mm<sup>2</sup>.




Denna produkt innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass:



### Std

Armaturen har integrerad LED driver, kan även användas som slav till sens On/Off.

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| <b>Färg</b>                    | Vit                       |
| <b>Färgtemperatur (K)</b>      | 3000k                     |
| <b>CRI / Ra</b>                | >80                       |
| <b>SDCM (Färgtolerans)</b>     | 3                         |
| <b>Inbyggt drivdon</b>         | Ja                        |
| <b>Skyddsklass</b>             | I                         |
| <b>Anslutning</b>              | 220-240V                  |
| <b>Livslängd</b>               | 100 000h / L80            |
| <b>Kapslingsklass</b>          | IP-44                     |
| <b>Slagtålighet (IK-klass)</b> | IK-08                     |
| <b>Montage</b>                 | Dikt tak, vägg            |
| <b>Vikt</b>                    | 1,2 - 1,8kg               |
| <b>Anslutning</b>              | 3-pol snabbkopplingsplint |

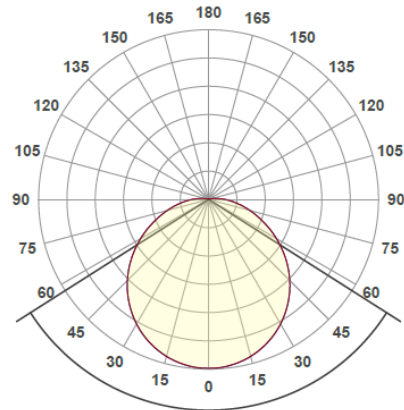

| Art.nr  | Enr | Modell | Effekt (w) | Ljusflöde (lm) | Färgtemp (k) | Färg | Ø (mm) | Höjd (mm) | Avsäkring |
|---------|-----|--------|------------|----------------|--------------|------|--------|-----------|-----------|
| 1260    | -   | Std    | 10         | 889            | 3000k        | Vit  | 300    | 90        | C16A=59   |
| 1270    | -   | Std    | 14         | 1364           | 3000k        | Vit  | 345    | 100       | C16A=20   |
| 1280    | -   | Std    | 18         | 1808           | 3000k        | Vit  | 395    | 100       | C16A=20   |
| 1290    | -   | Std    | 22         | 2228           | 3000k        | Vit  | 445    | 105       | C16A=20   |
| 1290-28 | -   | Std    | 27         | 2644           | 3000k        | Vit  | 445    | 105       | C16A=75   |

Armaturerna kan även tillverkas med färgtemperatur 4000K & valfri färg.