

Plafond Lancia LED – DALI/switchDIM

Stomme av pulverlackerad stålplåt samt opal akrylkupa med bajonettlåsning. Den raka ramen som går halvvägs upp mot taket och ger en lättare och mer "svävande" känsla när den är monterad i taket eller på väggen. Minimalt med miljöpåverkan då tillverkningen sker i Sverige. Kabelanslutning via armaturens baksida samt 2st sidohål 180° för överkoppling.

Ansluts smidigt via en 5-polig snabbkopplingsplint 1,5-2 mm².

Tillbehör:

Finns en infällnadsbygel som möjliggör att montera plafonden som halvinfälld i ett innertak.



DALI/switchDIM


Integrerad DALI-driver kan även ljusregleras via switchDIM (faspulskontroll).



Denna produkt innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass:



Färg	Vit
Färgtemperatur (K)	3000 K
CRI / Ra	>80
SDCM (färgtolerans)	3
Inbyggt drivdon	Ja
Skyddsklass	I
Anslutning	220-240 V
Livslängd	100 000 h / L80
Kapslingsklass	IP44
Slagtålighet (IK-klass)	IK08
Montage	Dikt tak, vägg
Vikt	1,2 - 1,8 kg
Anslutning	5-pol snabbkopplingsplint

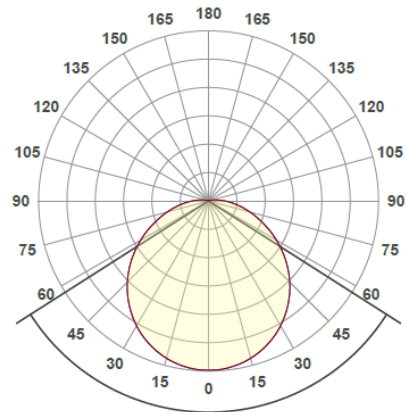

Art.nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsäkring
1134	-	DALI/Sw-Dim	18	1808	3000k	Vit	370	100	C16A=73
1144	-	DALI/Sw-Dim	22	2228	3000k	Vit	420	105	C16A=73

Armaturerna kan även tillverkas med färgtemperatur 4000K & valfri färg.