

Plafond Lancia LED – Dimbar

Stomme av pulverlackerad stålplåt samt opal akrylkupa med bajonettlåsning. Den raka ramen som går halvvägs upp mot taket och ger en lättare och mer "svävande" känsla när den är monterad i taket eller på väggen. Minimalt med miljöpåverkan då tillverkningen sker i Sverige. Kabelanslutning via armaturens baksida samt 2st sidohål 180° för överkoppling.

Ansluts smidigt via en 3-polig snabbkopplingsplint 1,5-2 mm².

Tillbehör:

Finns en infällnadsbygel som möjliggör att montera plafonden som halvinfälld i ett innertak.



Dimbar

Armaturen har integrerad dimbar LED driver för fasdim (fram & bakkantsdimmer)




Denna produkt innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass:

3000 K

4000 K



Färg	Vit
Färgtemperatur (K)	3000k
CRI / Ra	>80
SDCM (Färgtolerans)	3
Inbyggt drivdon	Ja
Skyddsklass	I
Anslutning	220-240V
Livslängd	100 000h / L80
Kapslingsklass	IP-44
Slagtålighet (IK-klass)	IK-08
Montage	Dikt tak, vägg
Vikt	1,2 - 1,8kg
Anslutning	3-pol snabbkopplingsplint

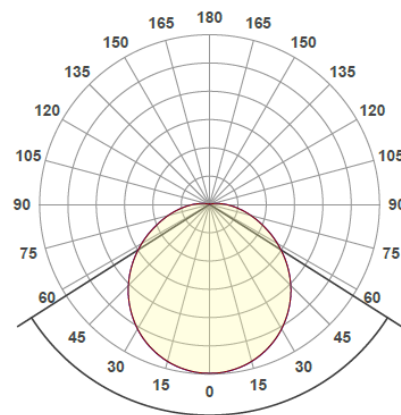

Art.nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsäkring
1121	-	Dimbar	14	1364	3000k	Vit	325	100	C16A=80
1131	-	Dimbar	18	1808	3000k	Vit	370	100	C16A=118
1141	-	Dimbar	22	2228	3000k	Vit	420	105	C16A=118

Armaturena kan även tillverkas med färgtemperatur 4000K & valfri färg.