

## Plafond Lancia LED – Sens On/Off

Stomme av pulverlackerad stålplåt samt opal akrylkupa med bajonettlåsning. Den raka ramen går halvvägs upp mot taket och ger en lättare och mer "svävande" känsla när den är monterad i taket eller på väggen. Minimalt med miljöpåverkan då tillverkningen sker i Sverige. Kabelanslutning via armaturens baksida samt 2st sidohål 180° för överkoppling.

Ansluts smidigt via en 4-polig snabbkopplingsplint 1,5-2 mm<sup>2</sup>.

### Tillbehör:

Finns en infällnadsbygel som möjliggör att montera plafonden som halvinfälld i ett innertak.



### Sens On/Off


Armaturen har integrerad HF rörelsesensor on/off Inkl.dagsljusrelä. Räckvidd för detektering samt tidsinställningar ställs enkelt in via dip-switchar. Dagsljusrelä går att ställa mellan 5-50 lux där armaturen inte tänds upp när dagsljuset ligger över vald nivå på sensorn. Tider för hur länge armaturen ska vara tänd efter senaste detektering går att ställa i intervaller mellan 30 sek och 30 min. Armaturen levereras med 3 min och dagsljussensorn inaktiv.

- Slavlast max: 400w.
- Fungerar som Master/Master

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| <b>Färg</b>                    | Vit                       |
| <b>Färgtemperatur (K)</b>      | 3000k                     |
| <b>CRI / Ra</b>                | >80                       |
| <b>SDCM (Färgtolerans)</b>     | 3                         |
| <b>Inbyggt drivdon</b>         | Ja                        |
| <b>Skyddsklass</b>             | I                         |
| <b>Anslutning</b>              | 220-240V                  |
| <b>Livslängd</b>               | 100 000h / L80            |
| <b>Kapslingsklass</b>          | IP-44                     |
| <b>Slagtålighet (IK-klass)</b> | IK-08                     |
| <b>Montage</b>                 | Dikt tak, vägg            |
| <b>Vikt</b>                    | 1,2 - 1,8kg               |
| <b>Anslutning</b>              | 4-pol snabbkopplingsplint |



Denna produkt innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass:

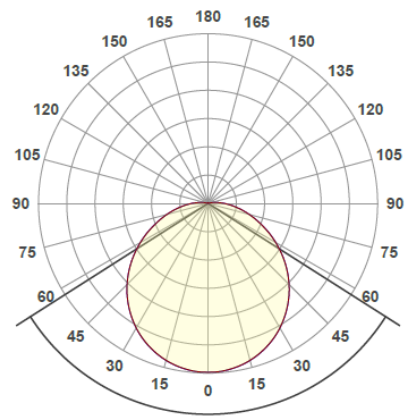

| Art.nr | Enr | Modell      | Effekt (w) | Ljusflöde (lm) | Färgtemp (k) | Färg | Ø (mm) | Höjd (mm) | Avsäkring |
|--------|-----|-------------|------------|----------------|--------------|------|--------|-----------|-----------|
| 1112   | -   | Sens On/Off | 10         | 889            | 3000k        | Vit  | 265    | 90        | C16A=59   |
| 1122   | -   | Sens On/Off | 14         | 1364           | 3000k        | Vit  | 325    | 100       | C16A=20   |
| 1132   | -   | Sens On/Off | 18         | 1808           | 3000k        | Vit  | 370    | 100       | C16A=20   |
| 1142   | -   | Sens On/Off | 22         | 2228           | 3000k        | Vit  | 420    | 105       | C16A=20   |

Armaturerna kan även tillverkas med färgtemperatur 4000K & valfri färg.