

Plafond Lancia LED – Standard

Stomme av pulverlackerad stålplåt samt opal akrylkupa med bajonettlåsning. Den raka ramen går halvvägs upp mot taket och ger en lättare och mer "svävande" känsla när den är monterad i taket eller på väggen. Minimalt med miljöpåverkan då tillverkningen sker i Sverige. Kabelanslutning via armaturens baksida samt 2st sidohål 180° för överkoppling.

Ansluts smidigt via en 3-polig snabbkopplingsplint 1,5-2 mm².

Tillbehör:

Finns en infällnadsbygel som möjliggör att montera plafonden som halvinfälld i ett innertak.



Std

Armaturen har integrerad LED driver, kan även användas som slav till sens On/Off.



Denna produkt innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass:


3000 K



4000K



Färg	Vit
Färgtemperatur (K)	3000k
CRI / Ra	>80
SDCM (Färgtolerans)	3
Inbyggt drivdon	Ja
Skyddsklass	I
Anslutning	220-240V
Livslängd	100 000h / L80
Kapslingsklass	IP-44
Slagtålighet (IK-klass)	IK-08
Montage	Dikt tak, vägg
Vikt	1,2 - 1,8kg
Anslutning	3-pol snabbkopplingsplint

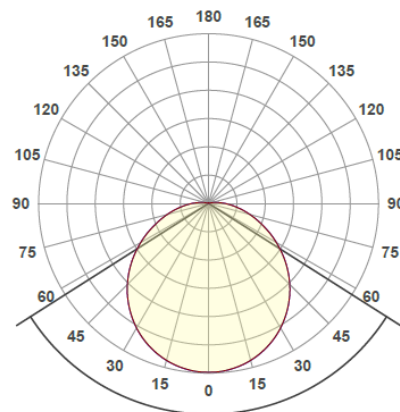

Art.nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsäkring
1110	-	Std	10	889	3000k	Vit	265	90	C16A=59
1120	-	Std	14	1364	3000k	Vit	325	100	C16A=20
1130	-	Std	18	1808	3000k	Vit	370	100	C16A=20
1140	-	Std	22	2228	3000k	Vit	420	105	C16A=20

Armaturena kan även tillverkas med färgtemperatur 4000K & valfri färg.