

Plafond Lokomo G2 – Multi-Sensor

Montering

Armaturen monteras med hjälp utav två installationskruvhål som har olika c/c mått beroende på plafondens storlek (Se nedan).

- Modell: Ø340 = skruv c/c 210mm
- Modell: Ø390 = skruv c/c 239mm
- Modell: Ø440 = skruv c/c 275mm

Kabelanslutning

Hålen på baksidan har ett avstånd från ytterkanten på 75/95mm. (Gäller alla modeller/storlekar). Även möjligt för utanpåliggande kablage 2st sidohål.





Kupa

Den opala akrylkupan skruvas enkelt fast med en bajonettlåsning. Skruva kupan åt höger tills du hör/känner ett "klick". Då sitter kupan fast i låsningen.

Installation

Inkommande el kopplas in i 3-polig snabbkopplingsplint (upp till 2,5mm²) Plinten sitter inuti armaturen och precis bredvid de båda ingånghålen i botten på armaturen.

- Kan ej slava vidare till andra armaturer




Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Lm/Watt	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsäkring	
									B16	C16
70 287 65	Multi-Sens	14 (6-18)*	1739 (779-2174)*	124	3000k	Vit	340	100	40	70
70 287 66	Multi-Sens	19 (8-24)*	2394 (1107-2997)*	129	3000k	Vit	390	100	40	70
70 287 67	Multi-Sens	22 (12-29)*	2928 (1653-3678)*	132	3000k	Vit	440	105	40	70

* se separat monteringsanvisning

Armaturerna kan även tillverkas med färgtemperatur 4000K & valfri kulör.

Plafond Lokomo G2 – Multi-Sensor

Reparation

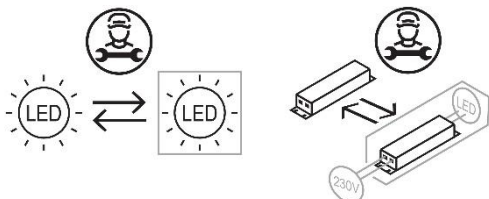

Byte av ljuskälla och drivdon skall endast utföras av kvalificerade personer!

Effektlägen

Inst.dipp				Lokomo Ø340			Lokomo Ø390			Lokomo Ø440					
1	2	3	4	Watt	Lumen	lm/w	Watt	Lumen	lm/w	Watt	Lumen	lm/w			
-	-	-	-	300 mA	6	779	125	300 mA	8	1107	133	300 mA	12	1653	139
-	-	ON	-	400 mA	8	1020	125	400 mA	11	1510	133	400 mA	14	1905	137
-	ON	-	-	500 mA	10	1273	126	500 mA	13	1758	132	500 mA	16	2153	136
-	ON	ON	-	600 mA	12	1508	125	600 mA	15	2002	131	600 mA	18	2403	135
ON	-	ON	ON	700 mA	14	1739	124	700 mA	19	2394	129	700 mA	22	2928	132
ON	ON	-	ON	800 mA	16	1961	122	800 mA	21	2616	127	800 mA	24	3150	130
ON	ON	ON	ON	900 mA	18	2174	120	900 mA	24	2997	124	900 mA	29	3678	128

Sensorinställning / Räckvidd

ON	Detection Area			Hold Time			Daylight Sensor			Stand-by Period		
	1	2		3	4		5	6		7	8	
ON	ON	100%		ON	ON	5 sec	ON	ON	5/50 Lux	ON	ON	0 sec
ON	-	75%		ON	-	1 min	ON	-	25/100 Lux	ON	-	1 min
-	ON	50%		-	ON	5 min	-	ON	50/150 Lux	-	ON	10 min
-	-	25%		-	-	10 min	-	-	Disable	-	-	+ ∞

Wall mounted height: 2m

Sensitivity: 100%/75%/50%/25%

Ceiling mounted height: 3m

Sensitivity: 100%/75%/50%/25%

