

Plafond Lumina G2 – DALI/Switch-Dim

Montering

Armaturen monteras med hjälp utav två installationsskruvhål som har olika c/c mått beroende på plafondens storlek (Se nedan).


- Modell: Ø400 = skruv c/c 239mm
- Modell: Ø450 = skruv c/c 275mm

Kabelanslutning

Hålen på baksidan har ett avstånd från ytterkanten på 95mm (gäller alla modeller/storlekar). Även möjligt för utanpåliggande kablage, 2 st. sidohål + 2 st. knockout 2x13 mm 180°.

Kupa

Den opala akrylkupan skruvas enkelt fast med en bajonettlåsning. Skruva kupan åt höger tills du hör/känner ett "klick". Då sitter kupan fast i låsningen.




Installation


Inkommande el kopplas in i 5-polig snabbkopplingsplint (upp till 2,5 mm²)

Plinten sitter inuti armaturen och precis bredvid de båda ingångshålen i botten på armaturen.

DALI

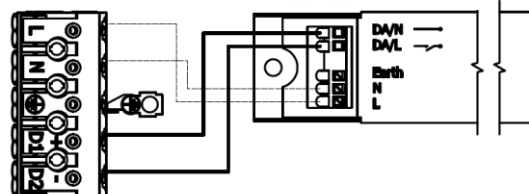

Switch-Dim

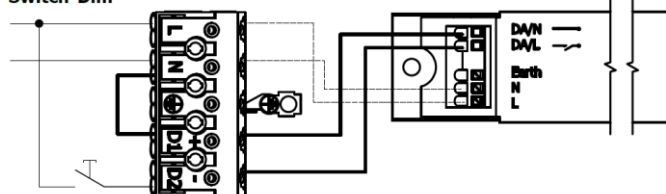


Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Lm/Watt	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsäkring	
									B16	C16
70 289 19	DALI	19 (5-27)*	2394 (731-3296)*	126	3000k	Vit	400	98	138	230
70 289 20	DALI	22 (9-33)*	2928 (1266-4145)*	133	3000k	Vit	450	100	138	230

* se separat monteringsanvisning

Plafond Lumina G2 – DALI/Switch-Dim

Reparation

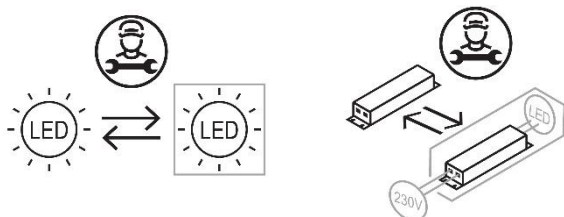

Byte av ljuskälla och drivdon skall endast utföras av kvalificerade personer!

Effektlägen

Inst.dipp				Lumina Ø400				Lumina Ø450			
1	2	3	4		Watt	Lumen	lm/w		Watt	Lumen	lm/w
-	-	-	-	150 mA	5	731	135	150 mA	9	1266	140
ON	-	-	-	200 mA	6	858	134	200 mA	10	1396	140
-	ON	-	-	250 mA	7	983	134	250 mA	11	1525	139
ON	ON	-	-	300 mA	8	1107	133	300 mA	12	1653	139
-	-	ON	-	350 mA	9	1230	132	350 mA	13	1780	137
ON	-	ON	-	400 mA	11	1510	133	400 mA	14	1905	137
-	ON	ON	-	500 mA	13	1758	132	500 mA	16	2153	136
ON	ON	ON	-	600 mA	15	2002	131	600 mA	18	2403	135
-	-	-	ON	700 mA	19	2394	129	700 mA	22	2928	133
ON	-	-	ON	750 mA	20	2506	128	750 mA	23	3040	132
-	ON	-	ON	800 mA	21	2616	127	800 mA	24	3150	130
ON	ON	-	ON	850 mA	22	2723	126	850 mA	25	3258	129
-	-	ON	ON	900 mA	24	2997	124	900 mA	29	3678	128
ON	-	ON	ON	950 mA	25	3099	123	950 mA	30	3779	127
-	ON	ON	ON	1000 mA	26	3198	122	1000 mA	31	3878	126
ON	ON	ON	ON	1050 mA	27	3296	121	1050 mA	33	4145	125