

Plafond Lumina G2 – Multi-Sensor

Montering

Armaturen monteras med hjälp utav två installationsskruvhål som har olika c/c mått beroende på plafondens storlek (Se nedan).

- Modell: Ø350 = skruv c/c 210mm
- Modell: Ø400 = skruv c/c 239mm
- Modell: Ø450 = skruv c/c 275mm

Kabelanslutning

Hålen på baksidan har ett avstånd från ytterkanten på 95mm. (Gäller alla modeller/storlekar). Även möjligt för utanpåliggande kablage 2st sidohål + 2st knockout 2x13mm 180°.



Kupa

Den opala akrylkupan skruvas enkelt fast med en bajonettlåsning. Skruva kupa åt höger tills du hör/känner ett "klick". Då sitter kupa fast i låsningen.

Installation

Inkommande el kopplas in i 3-polig snabbkopplingsplint (upp till 2,5mm²) Plinten sitter inuti armaturen och precis bredvid de båda ingångshålen i botten på armaturen.

- Kan ej slava vidare till andra armaturer




Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Lm/Watt	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsäkring	
									B16	C16
70 289 11	Multi-Sens	14 (7-14)*	1739 (895-1739)*	124	3000k	Vit	350	98	40	70
70 289 12	Multi-Sens	19 (8-19)*	2394 (1107-2394)*	126	3000k	Vit	400	100	40	70
70 289 13	Multi-Sens	22 (12-22)*	2928 (1653-2928)*	133	3000k	Vit	450	105	40	70

* se separat monteringsanvisning

Armaturerna kan även tillverkas med färgtemperatur 4000K & valfri kulör.

Plafond Lumina G2 – Multi-Sensor

Reparation

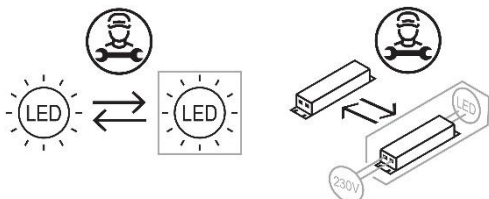

Byte av ljuskälla och drivdon skall endast utföras av kvalificerade personer!

Effektlägen

Inst.dipp				Lumina Ø350			
1	2	3	4	Watt	Lumen	lm/w	
-	-	-	-	350 mA	7	895	124
-	-	ON	-	450 mA	9	1146	125
-	-	ON	ON	500 mA	10	1273	126
-	ON	ON	ON	600 mA	12	1508	125
ON	ON	ON	ON	700 mA	14	1739	124

Inst.dipp				Lumina Ø400				Lumina Ø450			
1	2	3	4	Watt	Lumen	lm/w		Watt	Lumen	lm/w	
-	-	-	-	300 mA	8	1107	133	300 mA	12	1653	139
-	-	ON	ON	450 mA	12	1645	133	450 mA	15	2030	137
-	ON	ON	-	500 mA	13	1758	132	500 mA	16	2153	136
-	ON	ON	ON	550 mA	14	1880	132	550 mA	17	2278	136
ON	-	ON	ON	600 mA	15	2002	131	600 mA	18	2403	135
ON	ON	ON	ON	700 mA	19	2394	129	700 mA	22	2928	132

Sensorinställning / Räckvidd

Detection Area			Hold Time			Daylight Sensor			Stand-by Period		
1	2		3	4		5	6		7	8	
ON	ON	100%	ON	ON	5 sec	ON	ON	5/50 Lux	ON	ON	0 sec
ON	-	75%	ON	-	1 min	ON	-	25/100 Lux	ON	-	1 min
-	ON	50%	-	ON	5 min	-	ON	50/150 Lux	-	ON	10 min
-	-	25%	-	-	10 min	-	-	Disable	-	-	+ ∞

Wall mounted height: 2m
Sensitivity: 100%/75%/50%/25%

Ceiling mounted height: 3m
Sensitivity: 100%/75%/50%/25%

