


Toro44 600mm & 1200mm – DALI-2

Montering


Armaturen monteras med hjälp utav installationsskruvhåll (Nyckelhåll) som har olika c/c mått beroende på armaturens storlek (Se nedan).

- Modell: L600 = skruv c/c 510mm
- Modell: L600 = skruv c/c 70mm (takdosa)
- Modell: L1200 = skruv c/c 950mm

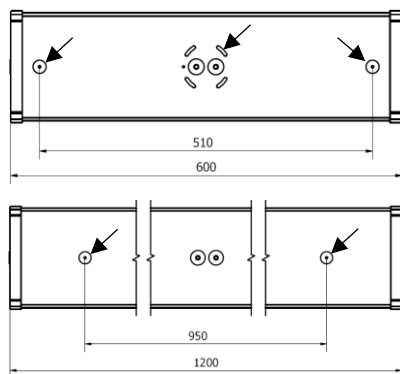

Kabelanslutning

Centrumhåll på baksidan 2st. Ingång i gaveln 1st på varje sida.

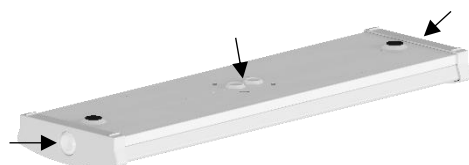

Kupa

Microprismatisk kupa som sitter på plats med hjälp av en fjäder i vardera gavel.

Dra kupan åt sidan, där känner du fjädringen. sedan upp eller ner. (se bild)




Installation

Inkommande el kopplas in i snabbkopplingsplint (upp till 2.5mm²).

L600: 5-pol plint sitter i mitten av armaturen. Vidarekopplingsbar.

L1200: 1st 5-pol plint i varje ända, 1st 5-pol plint i mitten.

Samtliga plintar är ihopkopplade.




Art.Nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Lm/Watt	Färgtemp (k)	Färg	Mått (mm)	Avsäkring	
									B16	C16
6524	72 210 23	DALI-2	15w (15-40)*	2129 (2129-5081)*	147	3000k	Vit	600/170/50	138	230
6524-4	72 210 59	DALI-2	15w (15-40)*	2257 (2257-5386)*	156	4000k	Vit	600/170/50	138	230
6534	72 210 27	DALI-2	28w (14-43)*	4180 (2154-6091)*	147	3000k	Vit	1200/170/50	138	230
6534-4	72 210 63	DALI-2	28w (14-43)*	4431 (2283-6456)*	156	4000k	Vit	1200/170/50	138	230
9109	79 062 55	Reservkupa	-	-	-	-	-	600	-	-
9110	79 062 56	Reservkupa	-	-	-	-	-	1200	-	-
9111	79 062 57	Diffusorfilm	-	-	-	-	-	600	-	-
9112	79 062 58	Diffusorfilm	-	-	-	-	-	1200	-	-

* se separat monteringsanvisning

Toro44 600mm & 1200mm – DALI-2

Reparation

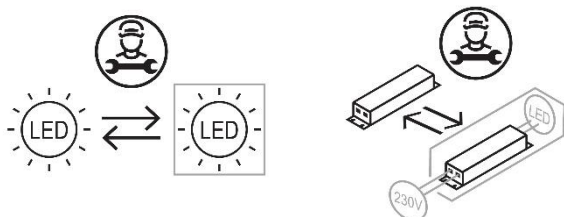

Byte av ljuskälla och drivdon skall endast utföras av kvalificerade personer!

Effektlägen

ON ↑ 	Inst.DIP				Toro44 L:600			
	1	2	3	4	Lumen			
					Watt	3k	4k	
	-	-	-	-	300 mA	15	2129	2257
	ON	-	-	-	350 mA	17	2439	2585
	-	ON	-	-	400 mA	20	2748	2913
	ON	ON	-	-	450 mA	22	3058	3241
	-	-	ON	-	500 mA	24	3367	3569
	ON	-	ON	-	550 mA	27	3677	3898
	-	ON	ON	-	600 mA	29	3986	4225
	ON	ON	ON	-	650 mA	32	4260	4516
	-	-	-	ON	700 mA	34	4534	4806
	ON	-	-	ON	750 mA	37	4808	5097
	-	ON	-	ON	800 mA	40	5081	5386

ON ↑ 	Inst.DIP				Toro44 L:1200			
	1	2	3	4	Lumen			
					Watt	3k	4k	
	-	-	-	-	300 mA	14	2154	2283
	ON	-	-	-	350 mA	17	2492	2642
	-	ON	-	-	400 mA	19	2829	2999
	ON	ON	-	-	450 mA	21	3167	3357
	-	-	ON	-	500 mA	24	3505	3715
	ON	-	ON	-	550 mA	26	3842	4073
	-	ON	ON	-	600 mA	28	4180	4431
	ON	ON	ON	-	650 mA	31	4499	4769
	-	-	-	ON	700 mA	34	4817	5106
	ON	-	-	ON	750 mA	36	5136	5444
	-	ON	-	ON	800 mA	38	5454	5781
	ON	ON	-	ON	850 mA	41	5773	6119
	-	-	ON	ON	900 mA	43	6091	6456