

Plafond Lokomo G2 – Dimbar

LOKOMO G2 Dimbar – Flexibel design för stämningsfull och effektiv belysning

LOKOMO G2 Dimbar kombinerar stilren design med modern teknik och lång livslängd. Med inbyggd fasdimring (fram- & bakkant) kan du enkelt anpassa ljusstyrkan för rätt stämning och energiförbrukning i varje miljö.

Tillbehör:

Finns en infällnadsbygel som möjliggör att montera plafonden som halvinfäld i ett innertak.









- **Dimbar** via fasdimmer (fram- och bakkant)
- **Lång livslängd:** 100 000 h (L80)
- Passar lika bra i hem, kontor eller offentlig miljö

Konstruktion & installation:

- Vit pulverlackerad stålplåtstomme
- Opal akrylkupa med bajonettlåsning
- Tak- eller väggmontering, 2 skruvhål
- 4 kabelinföringar (Ø12 mm) + snabbkopplingsplint

Finns i **4000K, KL.II** och i valfri kulör på stommen.

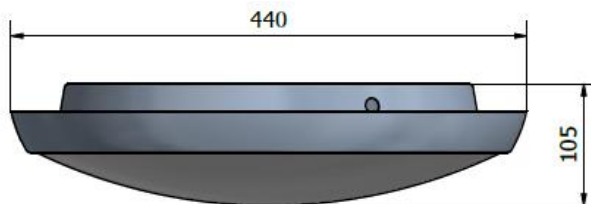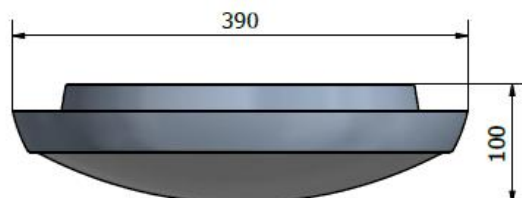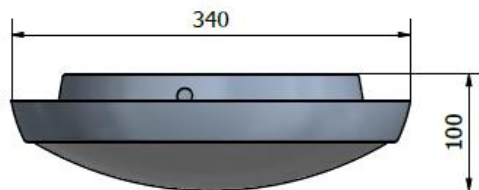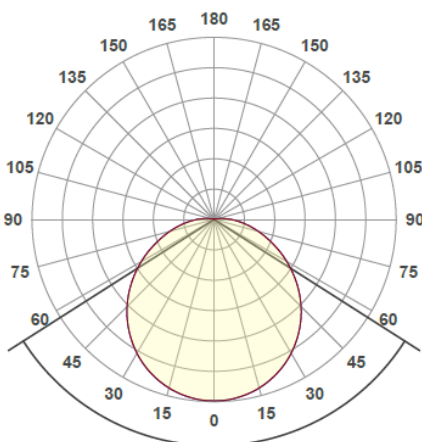

Ljuskällorna i Armaturen uppfyller energieffektivitetsklass:

Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Lm/Watt	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsäkring	
									B16	C16
70 287 58	Dimbar	14	1739	124	3000k	Vit	340	100	200	200
70 287 59	Dimbar	19	2394	126	3000k	Vit	390	100	80	80
70 287 60	Dimbar	22	2928	133	3000k	Vit	440	105	80	80

Plafond Lokomo G2 – Dimbar

Ljusteknisk data

Armaturljusflöde (lm)	1739, 2394, 2928
Effekt (W)	14, 19, 22
Ljusutbyte (lm/W)	Upp till 133
Justerbart ljusflöde	Ja
Livslängd	100.000h / L80
Färgtemperatur (K)	3000
Färgtolerans (SDCM)	3
Färgåtergivning (CRI)	>80
Ljuskälla ingår	Ja
Ljuskälla	LED Utbytbar
Ljusspridning	Symmetrisk
Spridningsvinkel	Extremt bredstrålande >80°
Flimmervärde (Pst LM)	≤ 1,0
Stroboskopeffektvärde (SVM)	≤ 0,4

Mått & Installation

Längd (mm)	-
Bredd (mm)	-
Diameter (mm)	350-450
Höjd (mm)	98-105
Vikt (kg)	1,5-1,9
Vidarekoppling	Ja
Antal knockout/sidohål	2+2
Montage	Tak/Vägg
Omgivningstemp. (°C)	-20° - +25°

Färg & Material

Material	Stål
Färg	Vit pulverlackad
Kupa	Opal akryl

Produktutförande

Modell	Dimbar
Dimbar	Ja
Ljussensor	-
Rörelsesensor	-
Grundljus	-
Bluetooth	-
Trådlös kommunikation	-
Kapslingsklass (IP)	44
Slagtålighet (IK)	8
Skyddsklass	I
Miljöbedömning	-
Energimärkning	C
Begränsad yttemperatur	EN 60598-2-24
Sporthallscertifierad	-

Drift & Anslutning

Avsäkring B10 (st)	125/50/50
Avsäkring B16 (st)	200/80/80
Avsäkring C10 (st)	125/50/50
Avsäkring C16 (st)	200/80/80
Markspänning (V)	220-240
Nominell ström (mA)	300-1050
Spänningstyp	AC
Anslutning	3-pol plint
Ledararea	2,5mm ²