

Plafond Lokomo G2 – Multi-Sens & Nödljus

LOKOMO G2 Multisensor/Nödljus – Smart belysning med trygghetsfunktion

LOKOMO G2 Multisensor/Nödljus kombinerar avancerad ljusstyrning med inbyggd nödljuskfunktion, vilket gör den till ett tryggt och energieffektivt val för trapphus, korridorer och andra offentliga miljöer där både närvarostyrning och säkerhetsbelysning behövs.

Tillbehör:

Finns en infällnadsbygel som möjliggör att montera plafonden som halvinfäld i ett innertak.





- **Multisensorstyrning** – justerbar grundljusnivå (15 %) och rörelsestyrd 100 % tändning
- **Nödljuskfunktion** – tänds automatiskt vid strömavbrott, med statusdiod i kupan
- **Daylight-sensor** – reagerar på omgivande ljusnivå (50–150 lux)
- **Ställbart ljusflöde** via dip-switchar: 1107–2394 lm
- **Förinställd effekt:** 21 W / 2394 lm
- **Lång livslängd:** 100 000 h (L80)

Montering & utförande:

- Tak- eller väggmontering
- Vitlackerad armaturstomme i stålplåt
- Opal akrylkupa med bajonettlåsning
- 4 kabelinföringar (Ø12 mm), snabbkopplingsplint

- Finns i **4000K, KL.II** samt valfri kulör på stommen

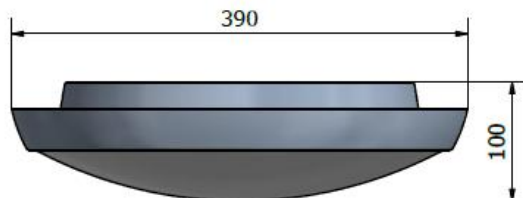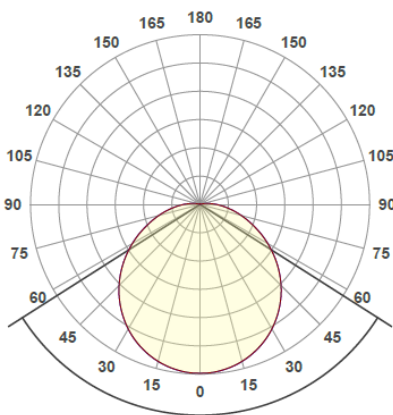

Ljuskällorna i
Armaturen uppfyller
energieffektivitetsklass:

Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Lm/Watt	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsäkring	
									B16	C16
70 287 68	Multi-Nöd	21 (10-21)*	2394 (1107-2394)*	114	3000k	Vit	390	100	40	70

* se separat monteringsanvisning

Plafond Lokomo G2 – Multi-Sens & Nödljus

Ljusteknisk data

Armaturljusflöde (lm)	1107-2394
Effekt (W)	10-21
Ljusutbyte (lm/W)	Upp till 114
Justerbart ljusflöde (mA)	Ja
Livslängd	100.000h / L80
Färgtemperatur (K)	3000
Färgtolerans (SDCM)	3
Färgåtergivning (CRI)	>80
Ljuskälla ingår	Ja
Ljuskälla	LED Utbytbar
Ljusspridning	Symmetrisk
Spridningsvinkel	Extremt bredstrålande >80°
Flimmervärde (Pst LM)	≤ 1,0
Stroboskopeffektvärde (SVM)	≤ 1,0

Mått & Installation

Längd (mm)	-
Bredd (mm)	-
Diameter (mm)	400
Höjd (mm)	100
Vikt (kg)	1,9
Vidarekoppling	Ja
Antal knockout/sidohål	2+2
Montage	Tak/Vägg
Omgivningstemp. (°C)	-20° - +25°

Färg & Material

Material	Stål
Färg	Vit pulverlackad
Kupa	Opal akryl

Produktutförande

Modell	Multisensor & nödljus
Dimbar	-
Ljussensor	Ja
Rörelsesensor	Ja
Grundljus	Ja
Bluetooth	-
Trådlös kommunikation	-
Kapslingsklass (IP)	44
Slagtålighet (IK)	8
Skyddsklass	I
Miljöbedömning	BVB
Energimärkning	C
Begränsad yttemperatur	EN 60598-2-24
Sporthallscertifierad	-

Drift & Anslutning

Avsäkring B10 (st)	25
Avsäkring B16 (st)	40
Avsäkring C10 (st)	45
Avsäkring C16 (st)	70
Markspänning (V)	220-240
Nominell ström (mA)	300-700
Spänningstyp	AC
Anslutning	3-pol plint
Ledararea	2,5mm ²