

Plafond Lokomo G2 – Multi-Sens & Nödljus

LOKOMO G2 Multisensor/Nödljus – Smart belysning med trygghetsfunktion

LOKOMO G2 Multisensor/Nödljus kombinerar avancerad ljusstyrning med inbyggd nödljusfunktion, vilket gör den till ett tryggt och energieffektivt val för trapphus, korridorer och andra offentliga miljöer där både närvarostyrning och säkerhetsbelysning behövs. Armaturljusflöde vid nödljusdrift är 370lm

Tillbehör:

Finns en infällnadsbygel som möjliggör att montera plafonden som halvfällad i ett innertak.





- **Multisensorstyrning** – justerbar grundljusnivå (15 %) och rörelsestyrd 100 % tändning
- **Nödljusfunktion** – tänder automatiskt vid strömavbrott, med statusdiod i kupan
- **Daylight-sensor** – reagerar på omgivande ljusnivå (50–150 lux)
- **Ställbart ljusflöde** via dip-switchar: 1107–2997 lm
- **Förinställd effekt:** 21 W / 2394 lm
- **Lång livslängd:** 100 000 h (L80)

Montering & utförande:

- Tak- eller väggmontering
- Vitlackerad armaturstomme i stålplåt
- Opal akrylkupa med bajonettlåsning
- 4 kabelinföringar (Ø12 mm), snabbkopplingsplint

- Finns i **4000K, KL.II** samt valfri kulör på stommen

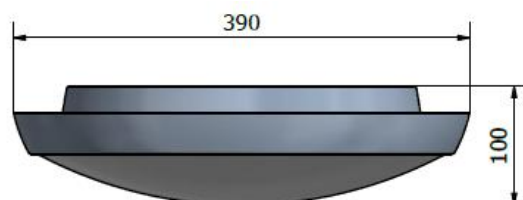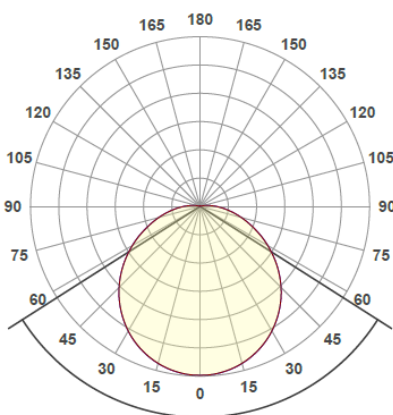

Ljuskällorna i
Armaturen uppfyller
energieffektivitetsklass:

Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Lm/Watt	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsäkring	
									B16	C16
70 287 68	Multi-Nöd	21 (10-26)*	2394 (1107-2997)*	114	3000k	Vit	390	100	40	70

* se separat monteringsanvisning

Plafond Lokomo G2 – Multi-Sens & Nödljus

Ljusteknisk data

Armaturljusflöde (lm)	1107-2997
Armaturljusflöde Nödljus (lm)	370
Effekt (W)	10-26
Ljusutbyte (lm/W)	Upp till 118
Justerbart ljusflöde (mA)	Ja
Livslängd	100.000h / L80
Färgtemperatur (K)	3000
Färgtolerans (SDCM)	3
Färgåtergivning (CRI)	>80
Ljuskälla ingår	Ja
Ljuskälla	LED Utbytbar
Ljusspridning	Symmetrisk
Spridningsvinkel	Extremt bredstrålande >80°
Flimmervärde (Pst LM)	≤ 1,0
Stroboskopeffektvärde (SVM)	≤ 1,0

Mått & Installation

Längd (mm)	-
Bredd (mm)	-
Diameter (mm)	400
Höjd (mm)	100
Vikt (kg)	1,9
Vidarekoppling	Ja
Antal knockout/sidohål	2+2
Montage	Tak/Vägg
Omgivningstemp. (°C)	-20° - +25°

Färg & Material

Material	Stål
Färg	Vit pulverlackad
Kupa	Opal akryl

Produktutförande

Modell	Multisensor & nödljus
Dimbar	-
Ljussensor	Ja
Rörelsesensor	Ja
Grundljus	Ja
Bluetooth	-
Trådlös kommunikation	-
Kapslingsklass (IP)	44
Slagtålighet (IK)	8
Skyddsklass	I
Miljöbedömning	-
Energimärkning	C
Begränsad yttemperatur	EN 60598-2-24
Sporthallscertifierad	-

Drift & Anslutning

Avsäkring B10 (st)	25
Avsäkring B16 (st)	40
Avsäkring C10 (st)	45
Avsäkring C16 (st)	70
Markspänning (V)	220-240
Nominell ström (mA)	300-700
Spänningstyp	AC
Anslutning	3-pol plint
Ledararea	2,5mm ²