

Plafond Lokomo G2 – Multi-Sensor

Lokomo Multisensor – Smart belysning som sparar energi

Effektiv, mångsidig och stilren – **Lumina Multisensor** är armaturen för dig som vill kombinera funktion med energibesparing. Den integrerade mikrosensorn styr både rörelse och dagsljus, medan det ställbara ljusflödet (779–3678 lm) gör att du kan anpassa ljusstyrkan exakt efter behov.






Tillbehör:

Finns en infällnadsbygel som möjliggör att montera plafonden som halvinfädd i ett innertak.



- **Energibesparande grundljusfunktion** – välj om armaturen ska gå ner till 15 % vid frånvaro eller släcka helt
- **Dagsljussensor** – tändar bara när omgivande ljus är för lågt
- **Lång livslängd** – upp till 100 000 timmar (L80)
- **Enkel installation** – snabbkopplingsplint och flexibla monteringsmöjligheter
- **Stilren design** – vitlackerad stålplåt, opal kupa med bajonettlåsning

Perfekt för trapphus, korridorer, förråd eller offentliga miljöer. Finns i **4000K, KL.II** samt i valfri färg på stommen

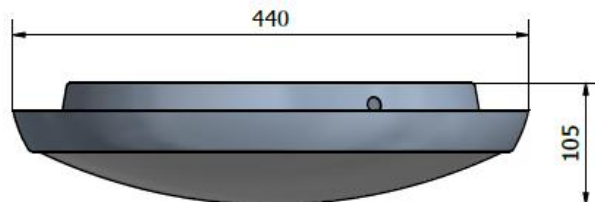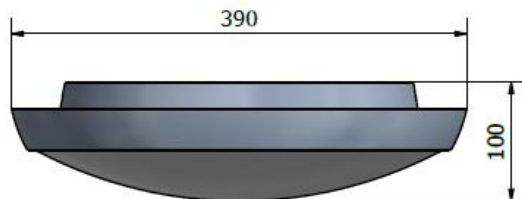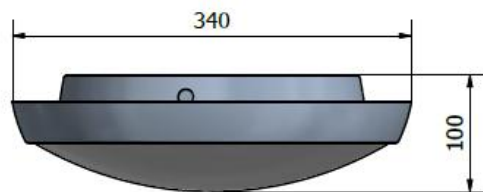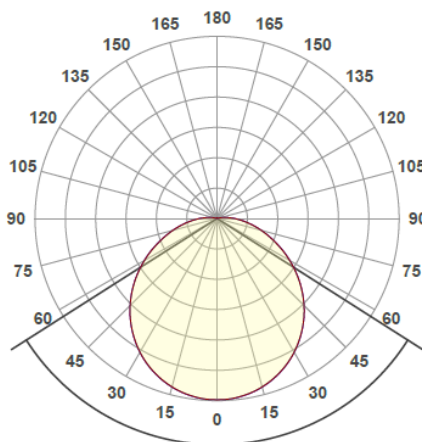

Ljuskällorna i
Armaturen uppfyller
energieffektivitetsklass:

Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Lm/Watt	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsättning	
									B16	C16
70 287 65	Multi-Sens	14 (6-18)*	1739 (779-2174)*	124	3000k	Vit	340	100	40	70
70 287 66	Multi-Sens	19 (8-24)*	2394 (1107-2997)*	129	3000k	Vit	390	100	40	70
70 287 67	Multi-Sens	22 (12-29)*	2928 (1653-3678)*	132	3000k	Vit	440	105	40	70

* se separat monteringsanvisning

Plafond Lokomo G2 – Multi-Sensor

Ljusteknisk data

Armaturljusflöde (lm)	779-3678
Effekt (W)	6-29
Ljusutbyte (lm/W)	Upp till 139
Justerbart ljusflöde (mA)	Ja
Livslängd	100.000h / L80
Färgtemperatur (K)	3000
Färgtolerans (SDCM)	3
Färgåtergivning (CRI)	>80
Ljuskälla ingår	Ja
Ljuskälla	LED Utbytbar
Ljusspridning	Symmetrisk
Spridningsvinkel	Extremt bredstrålande >80°
Flimmervärde (Pst LM)	≤ 1,0
Stroboskopeffektvärde (SVM)	≤ 1,0

Mått & Installation

Längd (mm)	-
Bredd (mm)	-
Diameter (mm)	350-450
Höjd (mm)	85-105
Vikt (kg)	1,3-1,9
Vidarekoppling	Ja
Antal knockout/sidohål	2+2
Montage	Tak/Vägg
Omgivningstemp. (°C)	-20° - +25°

Färg & Material

Material	Stål
Färg	Vit pulverlackad
Kupa	Opal akryl

Produktutförande

Modell	Multisensor
Dimbar	-
Ljussensor	Ja
Rörelsesensor	Ja
Grundljus	Ja
Bluetooth	-
Trådlös kommunikation	-
Kapslingsklass (IP)	44
Slagtålighet (IK)	8
Skyddsklass	I
Miljöbedömning	-
Energimärkning	C
Begränsad yttemperatur	EN 60598-2-24
Sporthallscertifierad	-

Drift & Anslutning

Avsäkring B10 (st)	25
Avsäkring B16 (st)	40
Avsäkring C10 (st)	45
Avsäkring C16 (st)	70
Markspänning (V)	220-240
Nominell ström (mA)	300-700
Spänningstyp	AC
Anslutning	3-pol plint
Ledararea	2,5mm ²