

Plafond LOKOMO G2 – Standard

LOKOMO G2 Standard – Enkelt, pålitligt och hållbart ljusval

LOKOMO G2 Standard är en robust och stilren plafond för manuell tänd/släck, perfekt där automatisk styrning inte behövs. Med ställbar effekt och lång livslängd är den ett hållbart val för bostäder, förråd, trapphus och allmänna utrymmen.

Tillbehör:

Finns en infällnadsbygel som möjliggör att montera plafonden som halvinfädd i ett innertak.








- **Manuell tänd/släck** – enkel funktion utan sensorer
- **Ställbart ljusflöde:** 875–4145 lm
- **Effektjustering:** 6–33 W via dip-switchar
- **Lång livslängd:** 100 000 timmar (L80)
- **Integrerad ställbar LED-driver** för smidig installation

Utförande & montage:

- Vit pulverlackerad stålplåtstomme
- Opal akrylkupa med bajonettlåsning
- Tak- eller väggmontering, 2 skruvhål
- 4 kabelinföringar (Ø12 mm) + snabbkopplingsplint

Finns i **4000K, KL.II** samt i valfri färg på armaturstommen.

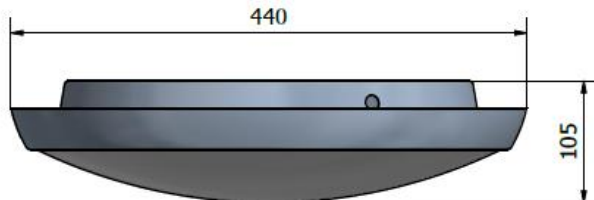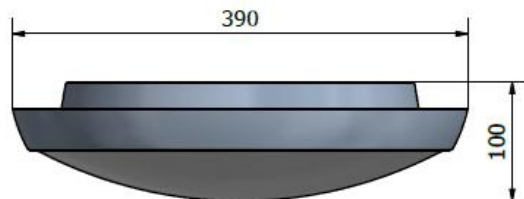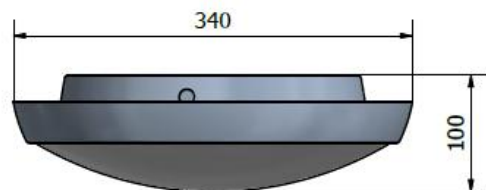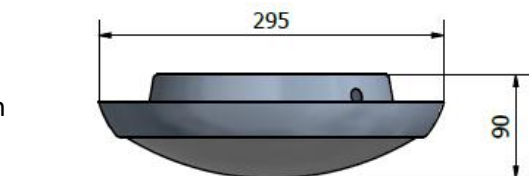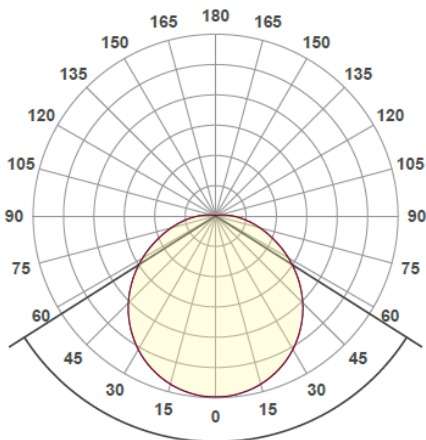

Ljuskällorna i Armaturen uppfyller energieffektivitetsklass:

Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Lm/Watt	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsäkring	
									B16	C16
70 287 54	Std	10 (7-15)*	1170 (875-1654)*	117	3000k	Vit	295	90	50	85
70 287 55	Std	14 (6-21)*	1739 (779-2478)*	124	3000k	Vit	340	100	50	85
70 287 56	Std	19 (8-27)*	2394 (1107-3296)*	126	3000k	Vit	390	100	50	85
70 287 57	Std	22 (12-33)*	2928 (1653-4145)*	133	3000k	Vit	440	105	50	85

* se separat monteringsanvisning

Plafond LOKOMO G2 – Standard**Ljusteknisk data**

Armaturljusflöde (lm)	875-4145
Effekt (W)	7-33
Ljusutbyte (lm/W)	117-133
Justerbart ljusflöde (mA)	Ja
Livslängd	100.000h / L80
Färgtemperatur (K)	3000
Färgtolerans (SDCM)	3
Färgåtergivning (CRI)	>80
Ljuskälla ingår	Ja
Ljuskälla	LED Utbytbar
Ljusspridning	Symmetrisk
Spridningsvinkel	Extremt bredstrålande >80°
Flimmervärde (Pst LM)	≤ 1,0
Stroboskopeffektvärde (SVM)	≤ 0,4

Mått & Installation

Längd (mm)	-
Bredd (mm)	-
Diameter (mm)	300-450
Höjd (mm)	85-105
Vikt (kg)	1,3-1,9
Vidarekoppling	Ja
Antal knockout/sidohål	2+2
Montage	Tak/Vägg
Omgivningstemp. (°C)	-20° - +25°

Färg & Material

Material	Stål
Färg	Vit pulverlackad
Kupa	Opal akryl

Produktutförande

Modell	Std On/Off
Dimbar	-
Ljussensor	-
Rörelsesensor	-
Grundljus	-
Bluetooth	-
Trådlös kommunikation	-
Kapslingsklass (IP)	44
Slagtålighet (IK)	8
Skyddsklass	I
Miljöbedömning	BVB
Energimärkning	C
Begränsad yttemperatur	EN 60598-2-24
Sporthallscertifierad	-

Drift & Anslutning

Avsäkring B10 (st)	32
Avsäkring B16 (st)	50
Avsäkring C10 (st)	52
Avsäkring C16 (st)	85
Markspänning (V)	220-240
Nominell ström (mA)	300-1050
Spänningstyp	AC
Anslutning	3-pol plint
Ledararea	2,5mm ²