

## Plafond LOKOMO G2 – Standard

### LOKOMO G2 Standard – Enkelt, pålitligt och hållbart ljusval

LOKOMO G2 Standard är en robust och stilren plafond för manuell tänd/släck, perfekt där automatisk styrning inte behövs. Med ställbar effekt och lång livslängd är den ett hållbart val för bostäder, förråd, trapphus och allmänna utrymmen.

#### Tillbehör:

Finns en infällnadsbygel som möjliggör att montera plafonden som halvinfädd i ett innertak.








- **Manuell tänd/släck** – enkel funktion utan sensorer
- **Ställbart ljusflöde:** 875–4145 lm
- **Effektjustering:** 6–33 W via dip-switchar
- **Lång livslängd:** 100 000 timmar (L80)
- **Integrerad ställbar LED-driver** för smidig installation

#### Utförande & montage:

- Vit pulverlackerad stålplåstomme
- Opal akrylkupa med bajonettlåsning
- Tak- eller väggmontering, 2 skruvhål
- 4 kabelinföringar (Ø12 mm) + snabbkopplingsplint

Finns i **4000K, KL.II** samt i valfri färg på armaturstommen.

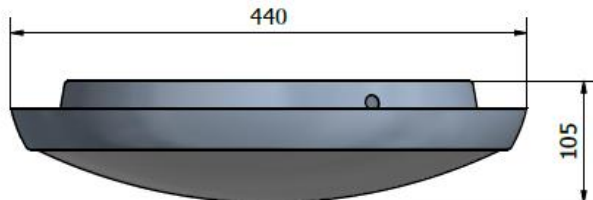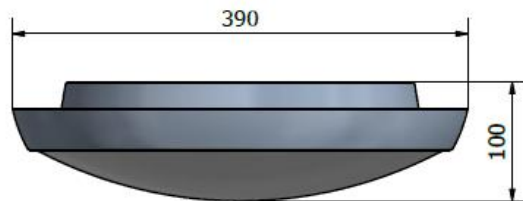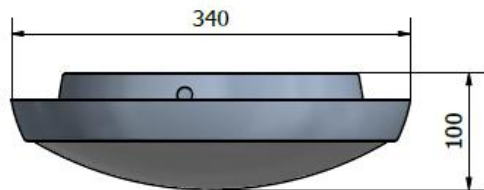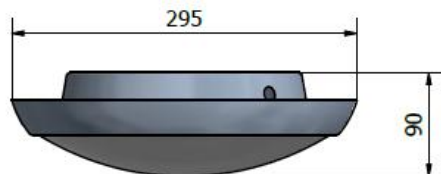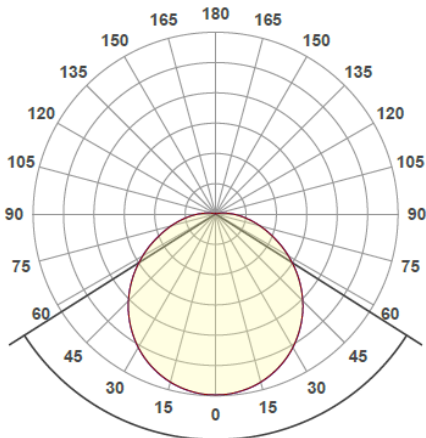

Ljuskällorna i Armaturen uppfyller energieffektivitetsklass:

| Enr       | Modell | Effekt (w)  | Ljusflöde (lm)    | Lm/Watt | Färgtemp (k) | Färg | Ø (mm) | Höjd (mm) | Avsäkring |     |
|-----------|--------|-------------|-------------------|---------|--------------|------|--------|-----------|-----------|-----|
|           |        |             |                   |         |              |      |        |           | B16       | C16 |
| 70 287 54 | Std    | 10 (7-15)*  | 1170 (875-1654)*  | 117     | 3000k        | Vit  | 295    | 90        | 50        | 85  |
| 70 287 55 | Std    | 14 (6-21)*  | 1739 (779-2478)*  | 124     | 3000k        | Vit  | 340    | 100       | 50        | 85  |
| 70 287 56 | Std    | 19 (8-27)*  | 2394 (1107-3296)* | 126     | 3000k        | Vit  | 390    | 100       | 50        | 85  |
| 70 287 57 | Std    | 22 (12-33)* | 2928 (1653-4145)* | 133     | 3000k        | Vit  | 440    | 105       | 50        | 85  |

\* se separat monteringsanvisning

Plafond LOKOMO G2 – Standard**Ljusteknisk data**

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Armaturljusflöde (lm)       | 875-4145                   |
| Effekt (W)                  | 7-33                       |
| Ljusutbyte (lm/W)           | 117-133                    |
| Justerbart ljusflöde (mA)   | Ja                         |
| Livslängd                   | 100.000h / L80             |
| Färgtemperatur (K)          | 3000                       |
| Färgtolerans (SDCM)         | 3                          |
| Färgåtergivning (CRI)       | >80                        |
| Ljuskälla ingår             | Ja                         |
| Ljuskälla                   | LED Utbytbar               |
| Ljusspridning               | Symmetrisk                 |
| Spridningsvinkel            | Extremt bredstrålande >80° |
| Flimmervärde (Pst LM)       | -                          |
| Stroboskopeffektvärde (SVM) | 0,01                       |

**Mått & Installation**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Längd (mm)             | -           |
| Bredd (mm)             | -           |
| Diameter (mm)          | 300-450     |
| Höjd (mm)              | 85-105      |
| Vikt (kg)              | 1,3-1,9     |
| Vidarekoppling         | Ja          |
| Antal knockout/sidohål | 2+2         |
| Montage                | Tak/Vägg    |
| Omgivningstemp. (°C)   | -20° - +25° |

**Färg & Material**

|          |                  |
|----------|------------------|
| Material | Stål             |
| Färg     | Vit pulverlackad |
| Kupa     | Opal akryl       |

**Produktutförande**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Modell                 | Std On/Off    |
| Dimbar                 | -             |
| Ljussensor             | -             |
| Rörelsesensor          | -             |
| Grundljus              | -             |
| Bluetooth              | -             |
| Trådlös kommunikation  | -             |
| Kapslingsklass (IP)    | 44            |
| Slagtålighet (IK)      | 8             |
| Skyddsklass            | I             |
| Miljöbedömning         | -             |
| Energimärkning         | C             |
| Begränsad yttemperatur | EN 60598-2-24 |
| Sporthallscertifierad  | -             |

**Drift & Anslutning**

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Avsäkring B10 (st)  | 32                 |
| Avsäkring B16 (st)  | 50                 |
| Avsäkring C10 (st)  | 52                 |
| Avsäkring C16 (st)  | 85                 |
| Markspänning (V)    | 220-240            |
| Nominell ström (mA) | 300-1050           |
| Spänningstyp        | AC                 |
| Anslutning          | 3-pol plint        |
| Ledararea           | 2,5mm <sup>2</sup> |