

Plafond Lumina G2 – Dimbar

LUMINA G2 Dimbar – Flexibel design för stämningsfull och effektiv belysning








LUMINA G2 Dimbar kombinerar stilren design med modern teknik och lång livslängd. Med inbyggd fasdimring (fram- & bakkant) kan du enkelt anpassa ljusstyrkan för rätt stämning och energiförbrukning i varje miljö.

- **Dimbar** via fasdimmer (fram- och bakkant)
- **Lång livslängd:** 100 000 h (L80)
- Passar lika bra i hem, kontor eller offentlig miljö

Konstruktion & installation:

- Vit pulverlackerad stålplåstomme
- Opal akrylkupa med bajonettlåsning
- Tak- eller väggmontering, 2 skruvhål
- 4 kabelinföringar (Ø12 mm) + snabbkopplingsplint

Finns i **4000K, KL.II** och i valfri kulör på stommen.

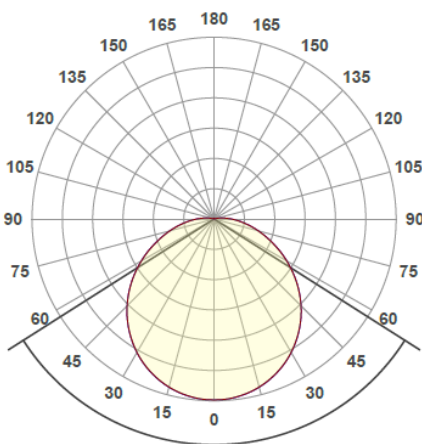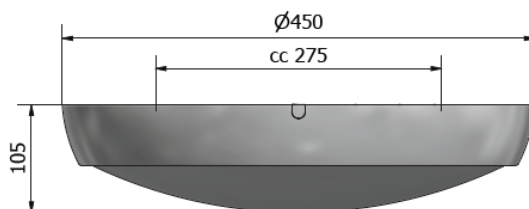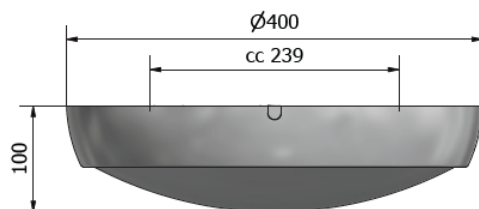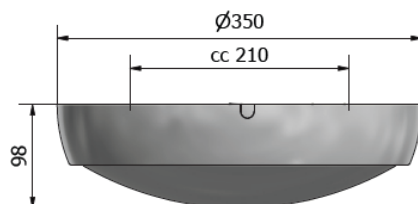

Ljuskällorna i Armaturen uppfyller energieffektivitetsklass:

Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Lm/Watt	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsäkring	
									B16	C16
70 289 04	Dimbar	14	1739	124	3000k	Vit	350	98	200	200
70 289 05	Dimbar	19	2394	126	3000k	Vit	400	100	80	80
70 289 06	Dimbar	22	2928	133	3000k	Vit	450	105	80	80

Plafond Lumina G2 – Dimbar

Ljusteknisk data

Armaturljusflöde (lm)	1739, 2394, 2928
Effekt (W)	14, 19, 22
Ljusutbyte (lm/W)	Upp till 133
Justerbart ljusflöde	Ja
Livslängd	100.000h / L80
Färgtemperatur (K)	3000
Färgtolerans (SDCM)	3
Färgåtergivning (CRI)	>80
Ljuskälla ingår	Ja
Ljuskälla	LED Utbytbar
Ljusspridning	Symmetrisk
Spridningsvinkel	Extremt bredstrålande >80°
Flimmervärde (Pst LM)	≤ 1,0
Stroboskopeffektvärde (SVM)	≤ 0,4

Mått & Installation

Längd (mm)	-
Bredd (mm)	-
Diameter (mm)	350-450
Höjd (mm)	98-105
Vikt (kg)	1,5-1,9
Vidarekoppling	Ja
Antal knockout/sidohål	2+2
Montage	Tak/Vägg
Omgivningstemp. (°C)	-20° - +25°

Färg & Material

Material	Stål
Färg	Vit pulverlackad
Kupa	Opal akryl

Produktutförande

Modell	Dimbar
Dimbar	Ja
Ljussensor	-
Rörelsesensor	-
Grundljus	-
Bluetooth	-
Trådlös kommunikation	-
Kapslingsklass (IP)	44
Slagtålighet (IK)	8
Skyddsklass	I
Miljöbedömning	BVB
Energimärkning	C
Begränsad yttemperatur	EN 60598-2-24
Sporthallscertifierad	-

Drift & Anslutning

Avsäkring B10 (st)	125/50/50
Avsäkring B16 (st)	200/80/80
Avsäkring C10 (st)	125/50/50
Avsäkring C16 (st)	200/80/80
Markspänning (V)	220-240
Nominell ström (mA)	300-1050
Spänningstyp	AC
Anslutning	3-pol plint
Ledararea	2,5mm ²