

Plafond Lumina G2 – Dimbar

LUMINA G2 Dimbar – Flexibel design för stämningsfull och effektiv belysning

LUMINA G2 Dimbar kombinerar stilren design med modern teknik och lång livslängd. Med inbyggd fasdimring (fram- & bakkant) kan du enkelt anpassa ljusstyrkan för rätt stämning och energiförbrukning i varje miljö.



- **Dimbar** via fasdimmer (fram- och bakkant)
- **Ställbart ljusflöde:** 779–4145 lm
- **Effektjustering:** 6–33 W (via dip-switchar)
- **Lång livslängd:** 100 000 h (L80)
- Passar lika bra i hem, kontor eller offentlig miljö



Konstruktion & installation:

- Vit pulverlackerad stålplåtstomme
- Opal akrylkupa med bajonettlåsning
- Tak- eller väggmontering, 2 skruvhål
- 4 kabelinföringar (Ø12 mm) + snabbkopplingsplint

Finns i **4000K**, **KL.II** och i valfri kulör på stommen.

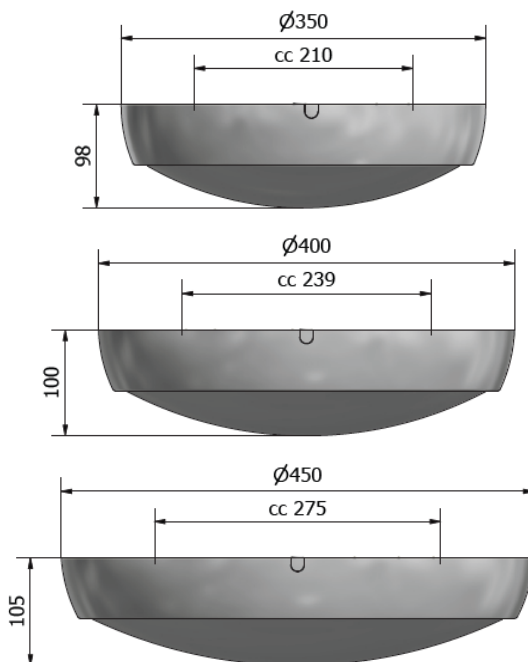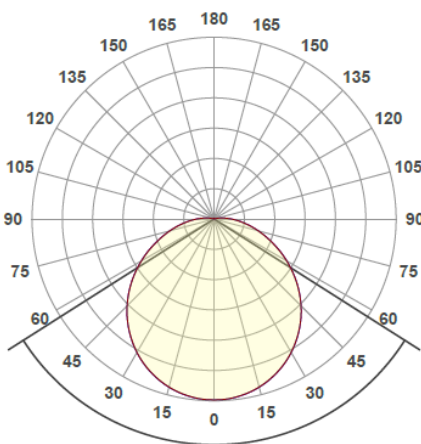

Ljuskällorna i Armaturen uppfyller energieffektivitetsklass:

Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Lm/Watt	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsäkring	
									B16	C16
70 289 04	Dimbar	14 (6-21)*	1739 (779-2478)*	124	3000k	Vit	350	98	200	200
70 289 05	Dimbar	19 (8-27)*	2394 (1107-3296)*	126	3000k	Vit	400	100	80	80
70 289 06	Dimbar	22 (12-33)*	2928 (1653-4145)*	133	3000k	Vit	450	105	80	80

* se separat monteringsanvisning

Plafond Lumina G2 – Dimbar

Ljusteknisk data

Armaturljusflöde (lm)	779-4145
Effekt (W)	6-33
Ljusutbyte (lm/W)	Upp till 133
Justerbart ljusflöde	Ja
Livslängd	100.000h / L80
Färgtemperatur (K)	3000
Färgtolerans (SDCM)	3
Färgåtergivning (CRI)	>80
Ljuskälla ingår	Ja
Ljuskälla	LED Utbytbar
Ljusspridning	Symmetrisk
Spridningsvinkel	Extremt bredstrålande >80°
Flimmervärde (Pst LM)	-
Stroboskopeffektvärde (SVM)	0,4

Mått & Installation

Längd (mm)	-
Bredd (mm)	-
Diameter (mm)	350-450
Höjd (mm)	98-105
Vikt (kg)	1,5-1,9
Vidarekoppling	Ja
Antal knockout/sidohål	2+2
Montage	Tak/Vägg
Omgivningstemp. (°C)	-20° - +25°

Färg & Material

Material	Stål
Färg	Vit pulverlackad
Kupa	Opal akryl

Produktutförande

Modell	Dimbar
Dimbar	Ja
Ljussensor	-
Rörelsesensor	-
Grundljus	-
Bluetooth	-
Trådlös kommunikation	-
Kapslingsklass (IP)	44
Slagtålighet (IK)	8
Skyddsklass	I
Miljöbedömning	BVB
Energimärkning	C
Begränsad yttemperatur	EN 60598-2-24
Sporthallscertifierad	-

Drift & Anslutning

Avsäkring B10 (st)	125/50/50
Avsäkring B16 (st)	200/80/80
Avsäkring C10 (st)	125/50/50
Avsäkring C16 (st)	200/80/80
Markspänning (V)	220-240
Nominell ström (mA)	300-1050
Spänningstyp	AC
Anslutning	3-pol plint
Ledararea	2,5mm ²