

Plafond Lumina G2 – Multi-Sens & Nödljus

LUMINA Multisensor/Nödljus – Smart belysning med trygghetsfunktion



LUMINA Multisensor/Nödljus kombinerar avancerad ljusstyrning med inbyggd nödljussfunktion, vilket gör den till ett tryggt och energieffektivt val för trapphus, korridorer och andra offentliga miljöer där både närvarostyrning och säkerhetsbelysning behövs. Armaturljusflöde vid nödljusdrift är 370lm.

- **Multisensorstyrning** – justerbar grundljusnivå (15 %) och rörelsestyrd 100 % tändning
- **Nödljussfunktion** – tänds automatiskt vid strömbavbrott, med statusdiod i kupan
- **Daylight-sensor** – reagerar på omgivande ljusnivå (50–150 lux)
- **Ställbart ljusflöde** via dip-switchar: 1107–2997 lm
- **Förinställd effekt:** 21 W / 2394 lm
- **Lång livslängd:** 100 000 h (L80)

Montering & utförande:

- Tak- eller väggmontering
- Vitlackerad armaturstomme i stålplåt
- Opal akrylkupa med bajonettlåsning
- 4 kabelinföringar (Ø12 mm), snabbkopplingsplint

- Finns i **4000K, KL.II** samt valfri kulör på stommen

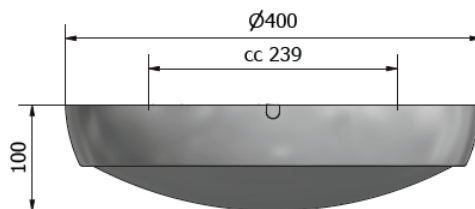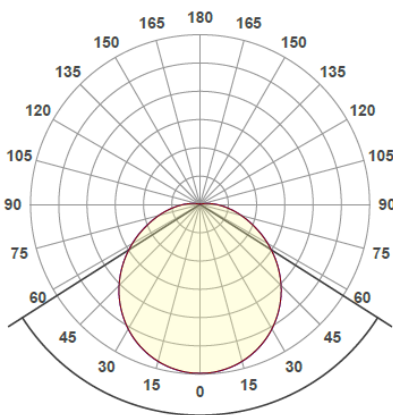

Ljuskällorna i
Armaturen uppfyller
energieffektivitetsklass:

Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Lm/Watt	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsäckring	
									B16	C16
70 289 14	Multi-Nöd	21 (10-26)*	2394 (1107-2997)*	114	3000k	Vit	400	100	40	70

* se separat monteringsanvisning

Plafond Lumina G2 – Multi-Sens & Nödljus

Ljusteknisk data

Armaturljusflöde (lm)	1107-2997
Armaturljusflöde Nödljus (lm)	370
Effekt (W)	10-26
Ljusutbyte (lm/W)	Upp till 115
Justerbart ljusflöde (mA)	Ja
Livslängd	100.000h / L80
Färgtemperatur (K)	3000
Färgtolerans (SDCM)	3
Färgåtergivning (CRI)	>80
Ljuskälla ingår	Ja
Ljuskälla	LED Utbytbar
Ljusspridning	Symmetrisk
Spridningsvinkel	Extremt bredstrålande >80°
Flimmervärde (Pst LM)	≤ 1,0
Stroboskopeffektvärde (SVM)	≤ 0,4

Mått & Installation

Längd (mm)	-
Bredd (mm)	-
Diameter (mm)	400
Höjd (mm)	100
Vikt (kg)	1,9
Vidarekoppling	Ja
Antal knockout/sidohål	2+2
Montage	Tak/Vägg
Omgivningstemp. (°C)	-20° - +25°

Färg & Material

Material	Stål
Färg	Vit pulverlackad
Kupa	Opal akryl

Produktutförande

Modell	Multisensor & nödljus
Dimbar	-
Ljussensor	Ja
Rörelsesensor	Ja
Grundljus	Ja
Bluetooth	-
Trådlös kommunikation	-
Kapslingsklass (IP)	44
Slagtålighet (IK)	8
Skyddsklass	I
Miljöbedömning	BVB
Energimärkning	C
Begränsad ytttemperatur	EN 60598-2-24
Sporthallscertifierad	-

Drift & Anslutning

Avsäkring B10 (st)	25
Avsäkring B16 (st)	40
Avsäkring C10 (st)	45
Avsäkring C16 (st)	70
Markspänning (V)	220-240
Nominell ström (mA)	300-700
Spänningstyp	AC
Anslutning	3-pol plint
Ledararea	2,5mm ²