


Väglampett Molle LED – DALI/Sw-Dim

Montering


Armaturen monteras med ett väggfäste som har två installationshål. Därefter hakar man fast och fixerar armaturen med två sidoskruvar.

- Måtten mellan installationshålen är 116 mm.

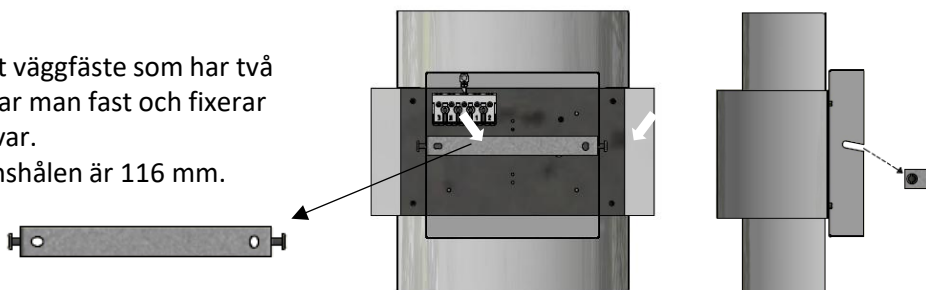

Kabelanslutning


Hela baksidan är öppen så det är lätt att nå plinten bakifrån. Finns även 3 st. knockout för utanpåliggande kabel, upp/ner och på sidan.



Bakstycket

Har två snedskurna spår för att hålla armaturen på plats.


- Bakstycket är B: 136 mm Höjd: 130 mm Djup: 22 mm

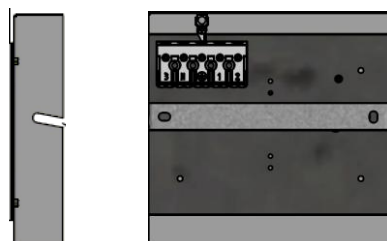


Installation

Inkommande el kopplas in i 5-polig snabbkopplingsplint (1,0-2,5 mm²). Plinten sitter placerad i det öppna bakstycket.

DALI

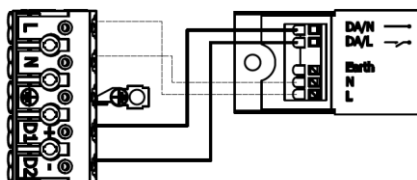

Switch-Dim

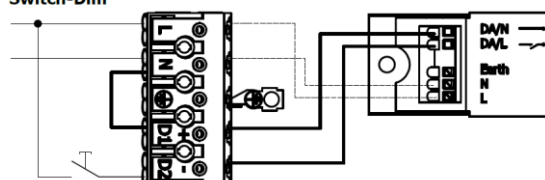

Art.nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (k)	Färg	Mått (mm)	Avsäkring
5604	-	DALI/Sw-dim	10	486	3000k	Vit	H220xB220	C16A=70st