


## Väglampett Viggo LED – DALI/switchDIM

### Montering


Armaturen monteras med hjälp utav fyra nyckelhålsformade installationsskruvhåll som sitter i varsin "bula" för att komma ut en bit från väggen.

- Måtten mellan installationshålerna: ↔ 110 mm, ↓196 mm




### Kabelanslutning

Det finns två ingångshål från baksidan och även möjlighet att komma med utanpåliggande kabel via gaveln på armaturens ovansida.



### Kupa


Den opala akrylplattan som är tillverkad av PMMA-plast viker man på plats genom att först haka fast i ena sidan och sedan vika ner i det motsatta spåret.

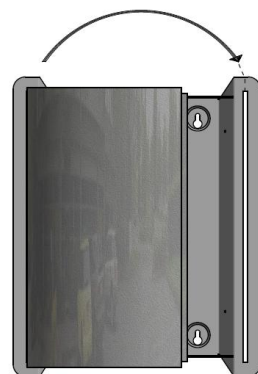


### Installation

Inkommande el kopplas in i 5-polig snabbkopplingsplint (1,5-2,5 mm<sup>2</sup>) Plinten sitter inuti armaturen och precis bredvid de båda ingångshålen i botten på armaturen.

DALI

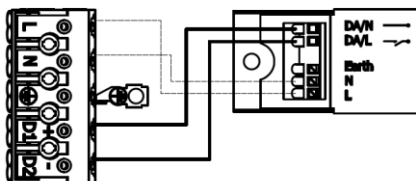

Switch-Dim

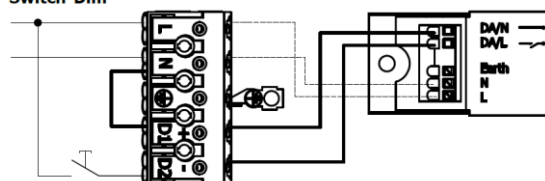

| Art.nr | Enr     | Modell      | Effekt (w) | Ljusflöde (lm) | Färgtemp (k) | Färg | Mått (mm) | Avsäkring |
|--------|---------|-------------|------------|----------------|--------------|------|-----------|-----------|
| 5734   | 7506437 | DALI/Sw-dim | 10         | 916            | 3000k        | Vit  | H270xB220 | C16A=70st |