


Vägglampett Viggo LED – Multi-Sens

Montering


Armaturen monteras med hjälp utav fyra nyckelhålsformade installationsskruvhål som sitter i varsin "bula" för att komma ut en bit från väggen.

- Måtten mellan installationshålen: ↔ =110mm, ↑=196mm




Kabelanslutning

Finns två ingångshål från baksidan och även möjlighet att komma med utanpåliggande kabel via gaveln på armaturens ovansida.




Kupa

Den opala akrylplattan som är tillverkad av PMMA-plast viker man lätt på plats genom att först haka fast i ena sidan och sedan vika ner i det motsatta spåret.

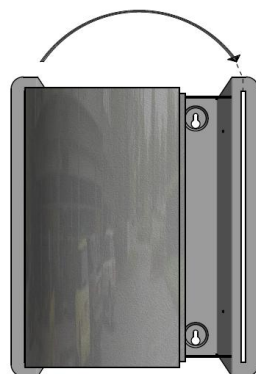

Installation

Inkommande el kopplas smidigt in i 3-polig snabbkopplingsplint (1,5-2,5mm²). Plinten sitter inuti armaturen och precis bredvid de båda ingångshålen i botten på armaturen.



Art.nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (k)	Färg	Mått (mm)	Avsäkring
5736	7506436	Multi-Sens	10	916	3000k	Vit	H270xB220	C16A=35st

Väglampett Viggo LED – Multi-Sens

Detection Area			Hold Time			Daylight Sensor			Stand-by Period		
1	2		3	4		5	6		7	8	
ON	ON	100%	ON	ON	5 sec	ON	ON	5/50 Lux	ON	ON	0 sec
ON	-	75%	ON	-	1 min	ON	-	25/100 Lux	ON	-	1 min
-	ON	50%	-	ON	5 min	-	ON	50/150 Lux	-	ON	10 min
-	-	25%	-	-	10 min	-	-	Disable	-	-	+ ∞

← = pilen visar fabriksinställningen

Output Current					
350mA	9-45V	-	-	-	-
450mA	9-36V	-	-	ON	-
500mA	9-32V	-	-	ON	ON
600mA	9-26V	-	ON	ON	ON
700mA	9-23V	ON	ON	ON	ON

Wall mounted height: 2m
Sensitivity: 100%/75%/50%/25%

